


A Comfort típusú melegvítartólók acéllemezéből, mélyhúzott edényfenekekből, argon védőgázos élhegesztéssel készülnek. Belső felületvédelmük 220°C-on beégetett, kék színű "Evolution-enamel" bevonat. A C2F tárolókon 2 db, a C3F tárolókon 3 db karima található. Ezeken keresztül bordácsöves réz hőcserélők építhetők be, vagy lezárhatók külön rendelhető vakkarimával. A tárolókba 6/4"-os cszonkon keresztül elektromos fűtőpatron is beépíthető.

A Comfort tárolók hőszigetelése 200-500 literig 60mm vastag, kemény, közvetlenül a tartálytestre habosított FCKW-t nem tartalmazó poliuretán hab, 750-1000 literig 70mm vastag, 1000 liter felett 50 mm vastag, külön szállított, szerelhető rugalmas poliuretán szivacs réteg. Külső borításuk szürke színű, lecipzározható szivacsbeléses műbőr anyag.

A tartályok felületvédő bevonatán kívül a korrózióvédelmet a tartozékként szállított, 230V/50Hz tápfeszültséget igénylő ACES idegenáramú anód biztosítja. Ha tápfeszültség nem áll rendelkezésre, akkor 2 db, 6/4"-os csatlakozású, külön rendelhető magnézium anódot kell beépíteni.

Méretek:

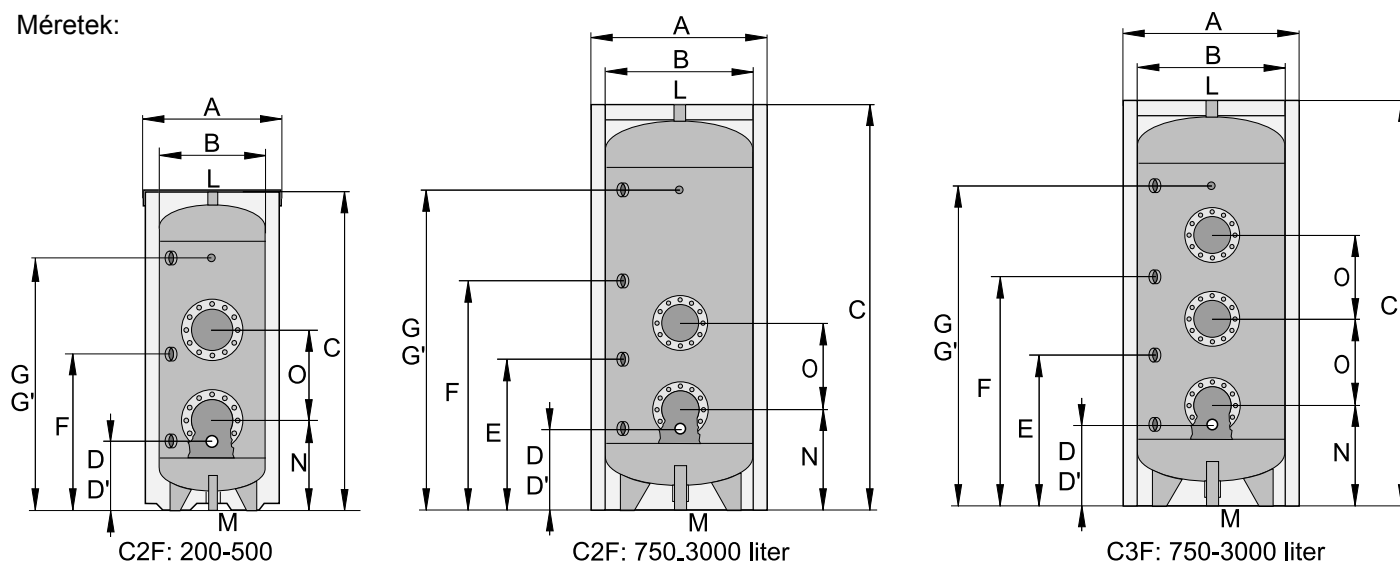

	Méret	Jel	Mértékegység	200	300	500	750	1000	1500	2000	3000
Úrtartalom				200	300	500	750	1000	1500	2000	3000
Külső hőszigetelés átmérő		A	mm	610	680	730	900	1000	1050	1200	1350
Tartálytest átmérő		B	mm	480	550	600	750	850	950	1100	1250
Magasság		C	mm	1425	1395	2020	2100	2173	2435	2480	2760
Hidegvíz csatlakozás	5/4"	D	mm	255	240	320	-	-	-	-	-
Hidegvíz csatlakozás	2"	D	mm	-	-	-	360	400	400	410	455
Csatlakozó csomk / El. fűtőpatron	6/4"	D'	mm	255	240	320	360	400	400	410	455
Csatlakozó csomk / El. fűtőpatron	6/4"	E	mm	-	-	-	735	775	-	-	-
Anód	6/4"	E	mm	-	-	-	-	-	775	785	830
Anód	6/4"	F	mm	642	645	1270	1185	1185	-	-	-
Csatlakozó csomk / El. fűtőpatron	6/4"	F	mm	-	-	-	-	-	1225	1235	1280
Csatlakozó csomk / El. fűtőpatron	6/4"	G	mm	1155	1140	1720	1760	1760	-	-	-
Anód	6/4"	G	mm	-	-	-	-	-	2100	2110	2355
Hőmérő	1/2"	G'	mm	1155	1140	1720	1760	1760	2100	2110	2355
Melegvív csatlakozás	5/4"	L	mm	fent	fent	fent	-	-	-	-	-
Melegvív csatlakozás	2"	L		-	-	-	fent	fent	fent	fent	fent
Alsó leeresztő csomk	5/4"	M		-	-	alul	alul	alul	alul	alul	alul
Alsó karima	DN200	N	mm	417	402	500	540	510	550	560	605
Karimák közötti távolság		O	mm	450	450	450	450	450	450	450	450
Súly üresen			kg	66,5	75	114	129	165	243	289,5	375

A tárolók maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa (6 bar)
A tárolók maximális üzemi hőmérséklete: 95°C

Garancia: 3 év